5
let
garancije
1947 - 2017
Airwell
years
Just feel well
2017
Klimatske naprave

STANDARD OPCIJA

TEHNOLOGIJA

FLEXY MATCH
Kompatibilne notranje enote s split in multisplit sistemi.

DC INVERTER
Kompresor z visokoučinkovitim DC motorjem.

1 W STANDBY POWER
Minimalna poraba energije v funkciji "Mirovanje".

LOW VOLTAGE STARTUP
Zagon naprave tudi pri slabi napetosti moči.

LOW TEMPERATURE STARTUP
Zagon naprave tudi pri temperaturi -15°C.

R410A FLUID
Hladilni plin R410A.

R32 FLUID
Hladilni plin R32.

VAV COMPATIBILITY
Samodejni dovod zraka na osnovi kontrole nastavljene željene temp. in izmerjene sobne temp.

ELECTRONIC EXPANSION VALVE
Kontrola pretoka hladilnih tekočin.

REFRIGERANT LEAKAGE DETECT
Indikator uhajanja hladiva.

KVALITETA ZRAKA

STERIONIZER
Sterionizator ionov ustvarja elektrokemično reakcijo, ki preprečuje nastanek bakterij, virusov in alergenih virusov, ter tako ustvari naravno kakovost zraka v bivalnem okolju.

NANO PHOTOCATALYTIC FILTER
Oksidira in razgradi organske nečistoče. Učinkovito odpravi več kot 99% vseh virusov iz prahu, ki ga zajame filter.

AIR FILTER
Površina aktivnega elektrostatičnega filtra z nasprotnim nabojem. učinkovito privlječi tudi najmanjše prašne delce in bakterije in s tem očisti zrak.

AUTO CLEAN/DRY
Samočiščenje toplotnega izmenjevalca v funkciji hlajenja.

FRESH AIR
Osveži prostor z dovodom čistega zunanjega zraka.

FILTER CLEAN INDICATION
Indikator za zračni filter.

UDOBJE

I FEEL
Senzor za nadzor temperature zagotovljene z dalinjskim upravljalcem.

MOTORIZED 4D AIRFLOW
Motorizirane lopute s samodejnim pomikanjen gor, dol, levo, desno.

MULTIFLOW 360°
Najboljši zračni sistem, ki dovaja zrak v 4 smereh s pomočjo motoriziranih loput s 360° kroženjem.

SLEEP MODE
Prilagoditev temperature spalnih prostorov.

SUPER QUIET
Nizka stopnja hrupnosti.

FUNKCIJE

DIGITAL DISPLAY
Digitalni zaslon.

TURBO MODE
Turbo funkcija za čim hitrejše doseganje temprerature.

PROGRAMMABLE TIMER
24 urni časovnik za nadzor delovanja.

SELF DIAGNOSTIC
Napaka na napravi na led zaslonu.

LOW BATTERY INDICATION
Slaba baterija v upravljalcih.

AUTO RESTART (MEMORY)
Samodejni vklop v primeru izpada električne energije.

REMOTE CONTROL LOCK
Zaklepanje upravljalca.

ADVANCED DEFROST
Zmanjšano delovanje naprave na minimum, brez dodatnega dovajanja energije med odmrzovanjem pri gretju.

AUXILIARY HEATER
Električni grelec za povečanje zmogljivosti ogrevanja ob nizkih temperaturah.

INTEGRATED WATER PUMP
Vgrajena kondenčna črpalka.

LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION
Možnost priklopa levo/desno.

FREQUENCY CONTROL INCLUDING AIRFLOW
Prilagoditev hitrosti vpiha glede na količino zraka.

TWIN APPLICATION
Možnost priklopa dveh enakih notranjih naprav na eno zunanjo

OUTDOOR BASE HEATER
Zaščita kompresorja pred zmrzaljo.

MOŽNOST NADZORA

DRY CONTACT ON/OFF
Možnost nadzora ko je soba prazna.

BMS COMPATIBLE
Povezava v BMS sistem.

SERVICE MONITOR TOOL
PC vmesnik za kontrolo delovanja.

WIFI
Wireless krmilnik za AIR NET aplikacijo.

WIFI
Wireless krmilnik za AIRWELL SENSIBO aplikacijo.

MOŽNOST NADZORA ZUNANJE ENOTE

CRANKCASE HEATER
Grelec olja kompresorja pred zmrzaljo.

WIRED REMOTE CONTROL DIAGNOSTIC
Žični regulator za kontrolo diagnostike.

FULL LENGTH REFRIGERANT PRECHARGE
Prenapolnjenost za celotno linijo.

TECHNICIAN TEST MODE
Posebni način spremljave intervencije.

Nadzor in upravljanje klimatske naprave

- Enostavna namestitev
- Daljinski nadzor klimatske naprave z mobilnim telefonom, tablico ali računalnikom
- Opcija nadzora: vklop-izklop naprave, način delovanja, hitrost ventilatorja, nastavitev temperature, nastavitev časa
- Estetsko skrit zaslon
- Združenje z Android in IOS
- Opcija: HRD/HND/HKD linije

Varčne in zanesljive klimatske naprave

- Osnova so enosmerni DC motorji
- DC motor neposredno prispeva k učinkovitosti sistema
- Modele 4D označuje DC motor na notranji enoti, DC motor na zunanjem ventilatorju, DC inverter kompresor in elektronski ekspanzijski ventil
- 4D sistem z optimalnimi parametri deluje kot sistem največje zmogljivosti in udobja



Tehnologija za: HND/HKD

Tehnologija za: HRD/XBD/CCD/FCD/DID

Udobje

- Super tiho delovanje
- Posebna oblika modela primerna za prostore z zahtevno nizko stopnjo hrupnosti, kot npr. spalnice

Detektor uhajanja hladiva

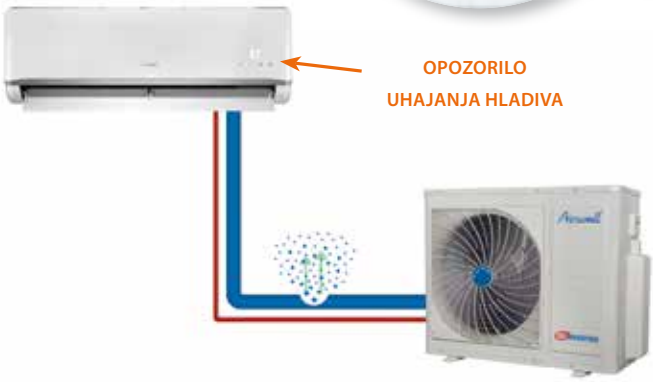

- Sistem krmilnih enot na napravi skrbi, da v primeru pı hladilnega sredstva ustavi sistem.
  S tem se zavaruje kompresor pred poškodbami in mo stroški storitve popravila

HKD HKD 009-N11 - HKD 024-N11
STENSKA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 30°C
- SEER 6.9 / A++
- Kompatibilna z multisplit enotami YCZ
- WIFI upravljanje - opcija
- Standardno: fotokatalitski in antibakterijski filter
- Detektor uhajanja plina
- Priključek za odvod kondenza levo in desno
- Funkcija samoočiščenja, ročne lopute levo/desno, motorne lopute gor/dol

RC08C

RCW8 (opcija)

A++

HKD **TEHNIČNI PODATKI**

Notranja enota		**AWSI-HKD009-N11**	**AWSI-HKD012-N11**	**AWSI-HKD018-N11**	**AWSI-HKD024-N11**
Zunanja enota		**AWAU-YKD009-H11**	**AWAU-YKD012-H11**	**AWAU-YKD018-H11**	**AWAU-YKD024-H11**
HLAJENJE					
Nazivna moč	**kW**	**2.65 (1.2-3.3)**	**3.54 (1.3-4.4)**	**5.0 (1.8-6.1)**	**6.8 (2.7-7.8)**
Moč priključka	kW	0.775	1.095	1.544	2.41
SEER / energijski razred		**6.9/A++**	**6.8/A++**	**6.5/A++**	**6.3/A++**
GRETJE					
Nazivna moč	**kW**	**2.8 (0.85-3.7)**	**3.5 (1.2-4.8)**	**5.0 (1.4-6.7)**	**7.5 (1.6-8.7)**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	**kW**	**2.7 - 2.4**	**3 - 2.5**	**4.1 - 3.6**	**6.2 - 5.5**
Moč priključka	kW	0.72	0.94	1.35	2.34
SCOP/Energijski razred		4/A+	4.4/A+	4.2/A+	4/A+
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**5.1/A+++**	**5.3/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA					
Glasnost na razdalji 1 m	dB(A)	22/31/35/38	23/29/32/36	23/29/33/36	31/37/40/43
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
Oznaka modela		**7SP023030**	**7SP023031**	**7SP023032**	**7SP023033**
ZUNANJA ENOTA					
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	50	52	55	59
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	549/429	549/420	530/465	560/920
Oznaka modela		**7SP062874**	**7SP062875**	**7SP062876**	**7SP062877**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ					
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2/A	3x1.5/10A	3x1.5/10A	3x1.5/16A	3x2.5/25A
Električna povezava med enotama	mm^2	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8", 1/4/25/10	3/8", 1/4"/25/10	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8"/50/25
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	470,00	500,00	830,00	990,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**573,40**	**610,00**	**1.012,60**	**1.207,80**

HND HND 007-N11 - HND 024-N11
STENSKA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

A+++

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 30°C
- SEER 7.3 / A++
- Kompatibilna z multisplit enotami YCZ
- WIFI upravljanje - opcija
- Detektor uhajanja plina
- Standardno: aktivnielktrostatski, fotokatalitski in antibakterijski filter
- 4 dimenzionalno vpihovanje zraka v prostor
- Motorno gibanje loput gor/dol in levo/desno

RC08C

RCW8 (opcija)

HND **TEHNIČNI PODATKI**

SAMO ZA MULTISPLIT

Notranja enota			**AWSI-HND009-N11**	**AWSI-HND012-N11**	**AWSI-HND018-N11**	**AWSI-HND024-N11**
Zunanja enota			**AWAU-YND009-H11**	**AWAU-YND012-H11**	**AWAU-YND018-H11**	**AWAU-YND024-H11**
HLAJENJE						
Nazivna moč	**kW**	**2.05 (1.0-2.7)**	**2.65 (1.2-3.3)**	**3.54 (1.3-4.4)**	**5.3 (1.8-6.1)**	**7.05 (2.7-7.8)**
Moč priključka	kW		0.66	1.095	1.64	2.181
SEER / energijski razred			**7.3/A++**	**7.3/A++**	**6.5/A++**	**7.0/A++**
GRETJE						
Nazivna moč	**kW**	**2.34 (0.85-3.0)**	**2.8 (0.85-3.7)**	**3.7 (1.2-4.8)**	**5.5 (1.4-6.7)**	**7.3 (1.6-8.7)**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	**kW**		**2.8 - 2.5**	**3 - 2.6**	**4.2 - 3.9**	**6.2 - 5.5**
Moč priključka	kW		0.7	0.88	1.48	1.97
SCOP/Energijski razred			4/A+	4.4/A+	4.2/A+	4/A+
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)			**5.5/A+++**	**5.5/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA						
Glasnost na razdalji 1 m	dB(A)	21/25/31/35	21/25/31/35	21/26/32/36	23/30/36/42	28/34/41/46
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	750x280x198	750x280x198	835x280x198	990x315x218	1186x343x258
Oznaka modela		**7SP023048**	**7SP023034**	**7SP023035**	**7SP023036**	**7SP023037**
ZUNANJA ENOTA						
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)		50	50	53	59
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm		770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm		530/465	530/465	530/465	560/520
Oznaka modela			**7SP062878**	**7SP062879**	**7SP062880**	**7SP062881**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ						
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2/A		3x1.5/10A	3x1.5/10A	3x1.5/16A	3x2.5/25A
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.0	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
PIPE LINE						
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8",1/4"	3/8",1/4"/25/10	3/8",1/4"/25/10	1/2",1/4"/30/20	5/8", 3/8/50/25
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€		550,00	610,00	910,00	1.050,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€		**671,00**	**744,20**	**1.110,20**	**1.281,00**

HRD HRD 009-N91 - HRD 012-N91
STENSKA MONO SPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

Airwell
Just feel well

- Premium linija stenskih klimatskih naprav
- Nova oblika prilagojena za ekstremno hladne ali tople klimatske pogoje
- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -30°C / 30°C
- SEER 9.3 / A+++
- Hladilni plin R32
- Zagotavlja konstantno temperaturo 8°C
- Funkcija "FOLOW ME"

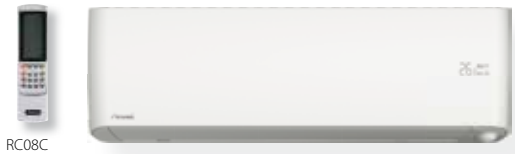
RC08C

A+++

FLEXY MATCH · 1 W STANDBY POWER · R32 FLUID · ELECTRONIC EXPANSION VALVE · REFRIGERANT LEAKAGE DETECT
NANO PHOTOCATALYTIC FILTER · AUTO CLEAN/DRY · WIDE ANGLE LOUVER · SLEEP MODE · SUPER QUIET
HOT KEEP · DIGITAL DISPLAY · TURBO MODE · PROGRAMMABLE TIMER · SELF DIAGNOSTIC · LOW BATTERY INDICATION · AUTO RESTART (MEMORY)
REMOTE CONTROL LOCK · AUTO MODE OPERATION · AUTO FAN · 8°C CONSTANT TEMPERATURE GRETJE · INDOOR MULTI FAN SPEED · LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION · ZUNANJA BASE HEATER
CRANKCASE HEATER · LOW AMBIENT HLAJENJE · LOW AMBIENT GRETJE · SERVICE MONITOR TOOL · WIFI

HRD TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		AWSI-HRD009-N91	AWSI-HRD012-N91
Zunanja enota		**AWAU-YRD009-H91**	**AWAU-YRD012-H91**
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**2.65 (1.0-4.7)**	**3.54 (1.3-4.8)**
Moč priključka	kW	0.489	0.802
SEER / energijski razred		**9.3/A+++**	**8.5/A+++**
GRETJE			
Nazivna moč	**kW**	**4.1 (0.9-5.2)**	**4.3 (1.0-6.3)**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	**kW**	**3.4 - 3.1**	**3.4 - 3.1**
Moč priključka	kW	0.870	1.020
SCOP/Energijski razred		**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**6.1/A+++**	**6.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1 m	dB (A)	20/23/28/32	20/24/29/33
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	800x554x333
Oznaka modela		**7SP023060**	**7SP023061**
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB (A)	51	51
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	800x554x333
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	514/520
Oznaka modela		**7SP062915**	**7SP062916**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2/A	3x1.5/10A	3x1.5/10A
Električna povezava med enotama	mm^2	5x1.5	5x1.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8", 1/4"/25/10	3/8", 1/4"/25/10
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.190,00	1.290,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	1.451,80	1.573,80

"FOLLOW ME" FUNKCIJA

VPIHOVANJE ZRAKA STRAN OD LJUDI

VPIHOVANJE ZRAKA SLEDI LJUDEM

MOČNEJŠE VPIHOVANJE ZRAKA KO JE VEČ LJUDI V PROSTORU

NEŽNO VPIHOVANJE ZRAKA KO JE MANJ LJUDI V PROSTORU

XBD XBD 009-N11 - XBD 018-N11
TALNA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- SEER 6.7 / A++
- Zajem zraka na štirih straneh
- XBD 9X in XAD 18X kompatibilna multisplit enotami YCZ
- Enostavna za vzdrževanje

RC08C

RCW8 (opcija)

A++

XBD TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		SAMO ZA MULTISPLIT AWSI-XBD009X-N11	AWSI-XBD012-N11	AWSI-XAD018X-N11
Zunanja enota			**AWAU-YMD012-H11**	
HLAJENJE				
Nazivna moč	**kW**	**2.6 (0.8-3.3)**	**3.5 (0.8-4.4)**	**4.7 (1.4~5.4)**
Moč priključka	kW		0.992	
SEER / energijski razred			**6.7/A++**	
GRETJE				
Nazivna moč	**kW**	**2.9 (0.85-3.7)**	**3.8 (0.85-5.0)**	**5 (1.4~5.8)**
Moč priključka	kW		0.995	
SCOP/Energijski razred			4.0/A+	
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)			**5.1/A+++**	
NOTRANJA ENOTA				
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	35/40/45	36/40/44	39/44/48
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Oznaka modela		**7SP071406X**	**7SP071407**	**7SP071405X**
ZUNANJA ENOTA				
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)		54	
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm		800x554x333	
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm		514/520	
Oznaka modela			**7SP062891**	
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ				
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2		3x1.5/16A	
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.0	4x1.0	3x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	inches	3/8",1/4"	3/8",1/4"/25/10	1/2",1/4"
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€		1.020,00	
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€		1.244,40	

FLEXY MATCH · DC INVERTER · R410A FLUID · ELECTRONIC EXPANSION VALVE · ANTIBACTERIA FILTER · I FEEL
SLEEP MODE · PROGRAMMABLE TIMER · LOW BATTERY INDICATION · AUTO RESTART (MEMORY) · REMOTE CONTROL LOCK · DRY CONTACT ON/OFF
LOW AMBIENT HLAJENJE · LOW AMBIENT GRETJE · BMS COMPATIBLE (XBD 18) · WIFI

FCD FCD 018-N11 - FCD 060-N11
TALNA IN STROPNA MONO SPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- SEER 6.5 / A++
- Dovod svežega zraka
- Možnost povezave do 64 enot preko centralnega nadzornega sistema s tedenskim časovnikom (opcija)
- Štiridimenzionalno vpihovanje zraka v prostor

A++

RC08C | RCW6 (opcija) | RCW8 (opcija)

4 DIMENZIONALNO VPIHOVANJE ZA MAKSIMALNO UDOBJE

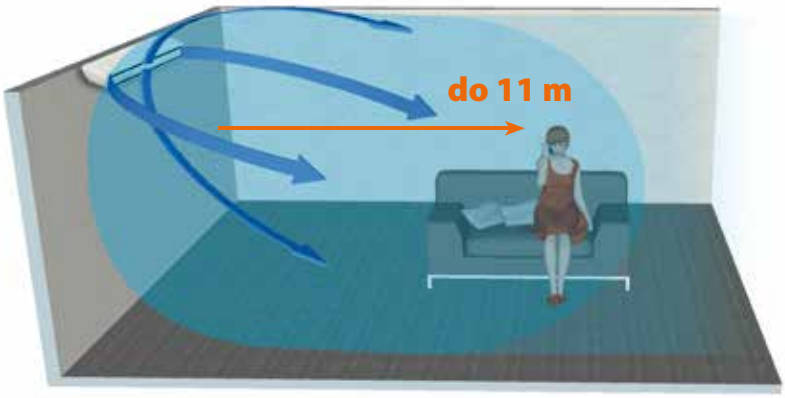

FCD **TEHNIČNI PODATKI**

Notranja enota		**AWSI-FCD018-N11**	**AWSI-FCD024-N11**	**AWSI-FCD036-N11**	**AWSI-FCD036-N11**	**AWSI-FCD048-N11**	**AWSI-FCD060-N11**
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**AWAU-YMD018-H11**	**AWAU-YMD024-H11**	**AWAU-YMD036-H11**	-	-	-
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz - N		-	-	-	**AWAU-YMD036-H13**	**AWAU-YMD048-H13**	**AWAU-YMD060-H13**
HLAJENJE							
Nazivna moč	**kW**	**5.1 (0.8-6.1)**	**6.8 (1.2-8.2)**	**10.5 (2.9-12.0)**	**10.5 (2.9-12.0)**	**14.0 (4.0-16.4)**	**16.0 (5.0-18.1)**
Moč priključka	kW	1.579	2.252	4.008	4.008	5.344	6.107
SEER / energijski razred		**6.5/A++**	**6.1/A++**	**6.3/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**
GRETJE							
Nazivna moč	**kW**	**5.6 (0.9-7.0)**	**7.5 (1.2-8.6)**	**11.0 (2.6-13.2)**	**11.0 (2.6-13.2)**	**16.0 (4.4-18.4)**	**18.0 (5.3-20.5)**
Moč priključka	kW	1.466	2.072	3.039	3.039	4.969	5.96
SCOP/Energijski razred		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	38/41/44	44/49/52	43/49/52	43/49/52	46/51/54	46/51/57
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
Oznaka modela		**7SP012231**	**7SP012232**	**7SP012233**	**7SP012233**	**7SP012234**	**7SP012235**
ZUNANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	54	60	61	61	63	63
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	560/520	673/550	634/550	634/550	514/520
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP062892**	**7SP062893**	**7SP062895**	-	-	-
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz - N		-	-	-	**7SP062896**	**7SP062899**	**7SP062900**
Podatki za montažo		1~230V - 50 Hz			3~400V - 50 Hz - N		
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel	mm^2	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x4.0	3x1.0+5x2.5	3x1.0+5x2.5	3x1.0+5x2.5
Varovalka	A	10+16	10+25	10+30	10+20	10+25	10+25
Električna povezava med enotama	mm^2	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2", 1/4/30/20	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/65/30	5/8",3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.400,00	1.650,00	2.610,00	2.950,00	3.170,00	3.400,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**1.708,00**	**2.013,00**	**3.184,20**	**3.184,20**	**3.867,40**	**4.148,00**

FWDB FWDB 018-N11 - FWDB 024-N11
TALNA IN STROPNA MONO SPLIT NAPRAVA

Airwell
Just feel well

- Območje hlajenja -10°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- Primerna za vinske kleti ali za prostore, ki zahtevajo nizke temperature
- Nizka obratovalna temperatura - hlajenje do 12°C

A++

RCW6

DC INVERTER · R410A FLUID · ELECTRONIC EXPANSION VALVE · ANTIBACTERIA FILTER · FRESH AIR · I FEEL · SLEEP MODE · DIGITAL DISPLAY · SELF DIAGNOSTIC · AUTO RESTART (MEMORY) · REMOTE CONTROL LOCK · LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION · ALARM OUTPUT · DRY CONTACT ON/OFF

-10°C LOW AMBIENT HLAJENJE · -15°C LOW AMBIENT GRETJE · WATER PUMP CONNECTION (OPTION) · BMS COMPATIBLE

FWDB TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		AWSI-FWDB018-N11	AWSI-FWDB024-N11
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**AWAU-YLD018-H11**	**AWAU-YLD024-H11**
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**5.3 (1.5~6.4)**	**7.2 (2.0~7.8)**
Moč priključka	kW	1.63	2.24
SEER / energijski razred		**6.1/A++**	**6.4/A++**
GRETJE			
Nazivna moč	**kW**	**5.9 (1.6~7.0)**	**7.8 (2.0~8.6)**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	**kW**	**4.3 - 3.7**	**7.0 - 6.0**
Moč priključka	kW	1.49	2.10
SCOP/Energijski razred		3.8/A	3.9/A
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**4.8/A++**	**4.6/A++**
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	38/41/44	46/50/52
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1068x675x235	1068x675x235
Oznaka modela		**7SP012227**	**7SP012228**
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	55	57
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	845x700x320	900x860x315
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	560/520	560/520
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP062822**	**7SP062823**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x2.5
Fuse rating am	A	10+16	10+20
Električna povezava med enotama	mm^2	3x0.5	3x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8" /50/25
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.610,00	2.010,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**1.964,20**	**2.452,20**

CCD CCD 009-N11 - CCD 048-N11
KASETNA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- SEER 6.8 / A++
- Velikost maske za 009, 012 in 018 600x600 mm za 024-048 900x900 mm
- Twin sistem: 018 + 018, 024 + 024
- 009, 012 in 018 kompatibilna z multisplit enotami YCZ
- Dovod svežega zraka za modele 024-048
- Vgrajena kondenčna črpalka
- Možnost povezave do 64 enot preko centralnega nadzornega sistema s tedenskim časovnikom (opcija)

A++

CCD 009-012-018

CCD 024-036-048

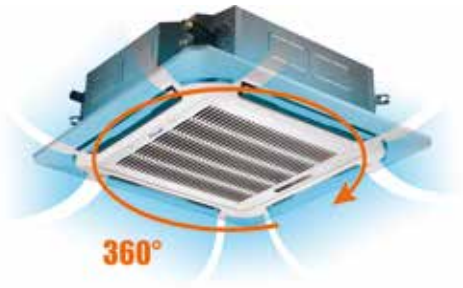

RC08C | RCW6 (opcija) | RCW8 (opcija)

DC INVERTER | R410A FLUID | ELECTRONIC EXPANSION VALVE | AIR FILTER | FRESH AIR (CCD 24-48) | I FEEL | MULTIFLOW 360° | SLEEP MODE | DIGITAL DISPLAY | PROGRAMMABLE TIMER | SELF DIAGNOSTIC | LOW BATTERY INDICATION | AUTO RESTART (MEMORY) | REMOTE CONTROL LOCK

AUTO MODE OPERATION | AUTO FAN | INTEGRATED WATER PUMP | ALARM OUTPUT | ENOTA ON INPUT | LOW AMBIENT HLAJENJE | LOW AMBIENT GRETJE | BMS COMPATIBLE | WIFI

600x600 IN 900x900

CCD TEHNIČNI PODATKI

SAMO ZA MULTISPLIT

Notranja enota		AWSI-CCD009X-N11	AWSI-CCD012-N11	AWSI-CCD018-N11	AWSI-CCD024-N11	AWSI-CCD036-N11	AWSI-CCD036-N11	AWSI-CCD048-N11
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		-	AWAU-YMD012-H11	AWAU-YMD018-H11	AWAU-YMD024-H11	AWAU-YMD036-H11	-	-
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz		-	-	-	-	-	AWAU-YMD036-H13	AWAU-YMD048-H13
HLAJENJE								
Nazivna moč	**kW**	**2.6 (0.8-3.3)**	**3.5 (0.8-4.4)**	**5.1 (0.8-6.1)**	**6.8 (1.2-8.2)**	**10.5 (2.9-12.0)**	**10.5 (2.9-12.0)**	**14.0 (4.0-16.1)**
Moč priključka	kW		0.9	1.579	2.105	4.008	4.008	5.344
SEER / energijski razred			**6.8/A++**	**6.3/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	5.6/A+
GRETJE								
Nazivna moč	**kW**	**2.9 (0.85-3.7)**	**4.1 (0.85-5.1)**	**5.6 (0.9-7.0)**	**7.6 (1.2-8.6)**	**11.2 (2.6-13.2)**	**11.2 (2.6-13.2)**	**15.5 (4.2-17.6)**
Moč priključka	kW		0.995	1.509	2.049	3.216	3.216	4.532
SCOP/Energijski razred			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)			**5,1/A+++**	**5,1/A+++**	**5,1/A+++**	**5,1/A+++**	**5,1/A+++**	**5,1/A+++**
NOTRANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	32/36/39	34/38/42	36/40/44	42/44/47	48/51/54	48/51/54	46/49/52
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	570x270x570	570x270x570	570x270x570	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
Oznaka modela		**7SP042246X**	**7SP042247**	**7SP042248**	**7SP042249**	**7SP042250**	**7SP042250**	**7SP042251**
ZUNANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)		54	54	60	61	61	63
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm		800x554x333	800x554x333	845x363x702	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm		514/520	514/520	560/520	673/550	673/560	634/550
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz			**7SP062891**	**7SP062892**	**7SP062893**	**7SP062895**	-	-
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz			-	-	-	-	**7SP062896**	**7SP062899**
Podatki za montažo		1~230V - 50 Hz					3~400V - 50 Hz	
Priključna enota			Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2		3x1.5	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x4.0	3x1.0+5x2.5	3x1.0+5x2.5
Fuse rating am	A		16	10+16	10+25	10+30	10+20	10+25
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.0	4x1.0	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8", 1/4"	3/8", 1/4"/25/10	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8"/50/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€		1.120,00	1.390,00	1.760,00	2.730,00	3.070,00	3.280,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€		**1.366,40**	**1.695,80**	**2.147,20**	**3.330,60**	**3.745,40**	**4.001,60**

V ceni je tudi maska za modele CCD 9/12/18 velikosti 600x600 mm in za modele CCD 24/30/36/48 velikosti 900x900 mm.

Kombinacija	Notranja enota	Zunanja enota	Cena kombinacije brez DDV	Cena kombinacije z DDV
Twin sistem	CCD 018 - CCD 018	YMD 036	3.220,00	**3.928,40**
	CCD 024 - CCD 024	YMD 048	3.730,00	**4.550,60**

Cevi / Navodila	YMD 036	YMD 048
Premer cevi (tekoči plin)	3/8"	
Max. dolžina (m)	**30**	**50**
Max. ratdalja(m)	**10**	

DLF DLF 018-N11 - DLF 024-N11
KANALSKA MONO SPLIT NAPRAVA

Airwell
Just feel well

- Možnost horizontalne ali vertikalne namestitve
- Nizek statični tlak do 40 Pa
- Višina le 200 mm
- Izjemno tiha naprava
- Protikorozijska zaščita zunanje enote in elektronske kartice
- Vgrajena kondenčna črpalka

RCW2

RC08W
(opcija)

A++

DLF **TEHNIČNI PODATKI**

Notranja enota		**AWSI-DLF018-N11**	**AWSI-DLF024-N11**
Zunanja enota		**AWAU-YBDE018-H11**	**AWAU-YBDE024-H11**
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**5.0 (1.5-5.8)**	**7.0 (1.5-7.5)**
Moč priključka	kW	1.23	1.70
SEER / energijski razred		**5.4/A**	**5.6/A+**
GRETJE			
Nazivna moč	**kW**	**5.6 (1.3-6.8)**	**7.6 (1.5-8.8)**
Moč priključka	kW	1.52	1.78
SCOP/Energijski razred		3.9/A	3.8/A
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**4.3/A+**	**4.7/A++**
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	29/32/35	32/35/39
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	750x200x630	1050x200x630
Oznaka modela		**7SP022748**	**7SP022749**
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	53	55
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	900x700x340	900x700x340
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	527/550	527/550
Oznaka modela		**7SP061886**	**7SP061887**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2/A	3x2.5/ 20A	3x2.5/ 20A
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.5	4x1.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2", 1/4/30/15	5/8", 3/8 /30/15
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.500,00	1.710,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**1.830,00**	**2.086,20**

DID DID 012-N11 - DID 060-N11
KANALSKA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

- Območje hlajenja -15C° / 50C°
- SEER 6,3 / A++
- Zajem zraka zadaj ali spodaj
- Twin sistem: 018 +018, 024+024
- 012 kompatibilna z multisplit enotami YCZ
- Izjemno tiha naprava - 24 dB (A)
- Zračni filter standardno

DID 012

A++

RCW8

RC08C (opcija)

RCW6 (opcija)

DID 018-060

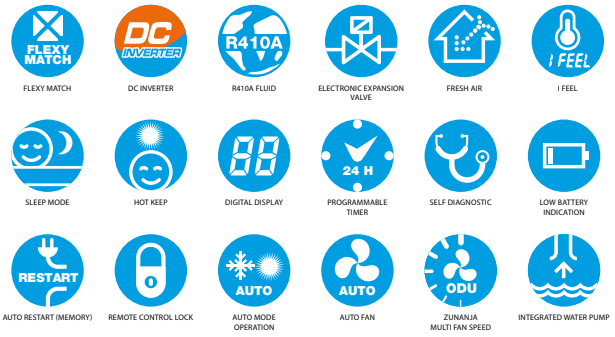

DID **TEHNIČNI PODATKI**

Notranja enota		**AWSI-DID012-N11**	**AWSI-DID018-N11**	**AWSI-DID024-N11**	**AWSI-DID036-N11**	**AWSI-DID036-N11**	**AWSI-DID048-N11**	**AWSI-DID060-N11**
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**AWAU-YMD012-H11**	**AWAU-YMD018-H11**	**AWAU-YMD024-H11**	**AWAU-YMD036-H11**	-	-	-
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz		-	-	-	-	**AWAU-YMD036-H13**	**AWAU-YMD048-H13**	**AWAU-YMD060-H13**
HLAJENJE								
Nazivna moč	**kW**	**3.5 (0.6-4.4)**	**5.1 (0.8-6.1)**	**7 (1.2-8.2)**	**10.0 (2.9-12.0)**	**10.0 (2.9-12.0)**	**14.0 (4.1-16.4)**	**16 (5.0-18.1)**
Moč priključka	kW	1.023	1.579	2.167	3.817	3.817	4.965	6.612
SEER / energijski razred		**6.1/A++**	**6.3/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	5.6/A+
GRETJE								
Nazivna moč	**kW**	**3.8 (0.6-5.0)**	**5.8 (0.9-7.0)**	**7.3 (1.2-8.6)**	**11.5 (2.6-13.2)**	**11.5 (2.6-13.2)**	**16 (4.3-18.1)**	**18.0 (5.3-20.5)**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	kW	3.2 - 2.7	4.8 - 3.8	7.6 - 6.2	9.8 - 7.6	9.5 - 7.6	12.9 - 10.1	14.1 - 12.3
Moč priključka	kW	0.995	1.518	1.911	3.091	3.091	4.301	5.263
SCOP/Energijski razred		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	27/31/35	38/40/42	38/40/42	38/40/42	42/44/46	48/50/52	54/56/58
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	700x210x635	880x210x674	1100x774x249	1360x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
Oznaka modela		**7SP032165**	**7SP032166**	**7SP032167**	**7SP032168**	**7SP032168**	**7SP032169**	**7SP032170**
ZUNANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	54	54	60	61	61	63	63
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	514/520	560/520	673/550	675/550	634/550	634/550
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP062891**	**7SP062892**	**7SP062893**	**7SP062895**	-	-	-
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz		-	-	-	-	**7SP062896**	**7SP062899**	**7SP062900**
PODATKI ZA MONTAŽO		1~230V - 50 Hz				3~400V - 50 Hz		
Priključna enota		Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1.5	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x4.0	3x1.0+5x2.5	3x1.0+5x2.5	3x1.0+5x2.5
Fuse rating am	A	16	10+16	10+25	10+30	10+20	10+25	10+25
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.0	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	inches	3/8", 1/4"/25/10	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.050,00	1.360,00	1.600,00	2.580,00	2.920,00	3.110,00	3.590,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**1.281,00**	**1.659,20**	**1.952,00**	**3.147,60**	**3.562,40**	**3.794,20**	**4.379,80**

Kombinacija	**Notranja enota**	**Zunanja enota**	**Cena kombinacije brez DDV**	**Cena kombinacije z DDV**
Twin sistem	DID 018 - DID 018	YMD 036	3.170,00	**3.867,40**
	DID 024 - DID 024	YMD 048	3.410,00	**4.160,20**

Cevi / Navodila	**YMD 036**	**YMD 048**
Premer cevi (tekoči plin)	**3/8" - 5/8"**	
Max. dolžina (m)	**30**	**50**
Max. ratdalja(m)	**10**	

DLSE DLSE 018-N11 - DLSE 043-N11
KANALSKA MONO SPLIT NAPRAVA

Airwell
Just feel well

- Tiho delovanje s pomočjo aerodinamičnega centrifugalnega ventilatorja
- Statični tlak do 100 Pa
- Dolžina inštalacij do 70 m in višina do 30 m
- Vgrajena kondenčna črpalka
- Zračni filter standardno

A++

RCW2

C85-R (standardno z blažilcem)

RC08W (opcija)

DLSE **TEHNIČNI PODATKI**

Notranja enota		**AWSI-DLSE018-N11**	**AWSI-DLSE024-N11**	**AWSI-DLSE030-N11**	**AWSI-DLSE036-N11**		**AWSI-DLSE043-N11**	
Zunanja enota		**AWAU-YBDE018-H11**	**AWAU-YBDE024-H11**	**AWAU-YBDE030-H11**	**AWAU-YBD036-H11**	**AWAU-YBD036-H13**	**AWAU-YBD042-H11**	**AWAU-YAD042-H13**
HLAJENJE								
Nazivna moč	**kW**	**5.0 (2.3-5.9)**	**6.8 (1.7-7.4)**	**7.5 (2.8-8.4)**	**9.5 (4.8-12.5)**	**9.5 (4.8-12.5)**	**12.5 (4.5-14.5)**	**12.5 (4.5-14.5)**
Moč priključka	kW	1.22	1.93	2.46	3.31	3.04	3.73	3.56
SEER / energijski razred		5.8/A+	5.4/A	5.5/A	5.6/A+	4.7/B	3.35/A	3.51/A
GRETJE								
Nazivna moč	**kW**	**5.6 (1.9-7.5)**	**7.6 (1.8-8.5)**	**8.6 (2.8-9.4)**	**10.5 (2.7-12.5)**	**11.6 (4.9-12.5)**	**14.0 (4.5-16.0)**	**14.0 (4.5-16.0)**
Moč gretja pri -10°C/ -15°C	kW	5.3 - 4.7	5.8 - 5.2	7.1 - 6.3	6.9 - 6.2	8.9 - 8	9.3 - 8.3	9.3 - 8.3
Moč priključka	kW	1.35	1.88	2.31	2.80	3.00	4.1	3.99
SCOP/Energijski razred		3.9/A	3.8/A	3.9/A	3.8/A	3.9/A	3.41/B	3.51/B
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		4.6/A+	**4.9/A++**	4.3/A+	4.6/A+	**4.7/A++**	-	-
NOTRANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS/SS)	dB(A)	35/38/41/43	38/42/45/48	39/43/46/48	41/45/46/48	41/45/46/48	42/46/53	42/46/53
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	790x256x749	790x256x749	790x256x749	854x297x816	854x297x816	854x297x816	854x297x816
Oznaka modela		**7SP032154**	**7SP032155**	**7SP032156**	**7SP032157**	**7SP032157**	**7SP032087**	**7SP032087**
ZUNANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	53	55	56	58	58	58	58
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	900x700x340	900x700x340	900x860x340	900x970x340	900x970x340	900x1250x340	900x1250x340
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	527/550	527/550	590/520	673/550	673/550	634/550	634/550
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP061886**	**7SP061887**	**7SP061922**	**7SP061923**	-	**7SP061815**	-
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz - N		-	-	-	-	**7SP061900**	-	**7SP061757**
PODATKI ZA MONTAŽO		1~230V - 50 Hz				3~400V - 50 Hz - N	1~230V - 50 Hz	3~400V - 50 Hz - N
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x6.0	5x2.5
Fuse rating am	A	20	20	20	25	32	32	32
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.5	4x1.5	4x1.5	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75
Premer cevi/max dolžina/max višina	"//m	1/2",1/4"/30/15	5/8", 3/8"/30/15	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/70/30	5/8", 3/8"/70/30	3/4", 3/8"/70/30	3/4", 3/8"/70/30
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.430,00	1.670,00	2.040,00	2.670,00	3.020,00	3.150,00	3.240,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**1.744,60**	**2.037,40**	**2.488,80**	**3.257,40**	**3.684,40**	**3.843,00**	**3.952,80**

VAV SISTEM CONSKE KONTROLE

Inteligentna klimatizacija in kontrola nadzora temperature do 6 sob.

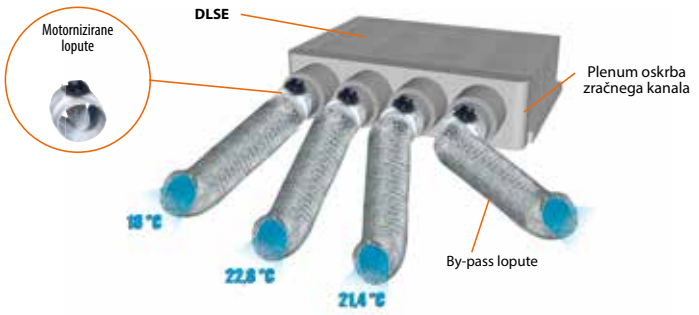

DLSE

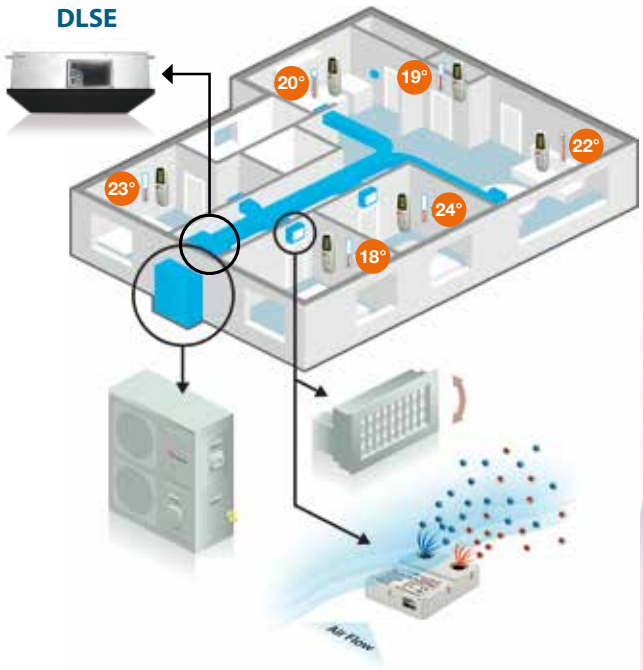

DC INVERTER — DC INVERTER
Low — LOW VOLTAGE STARTUP
Low — LOW TEMPERATURE STARTUP
R410A — R410A FLUID
VAV COMPATIBILITY
ELECTRONIC EXPANSION VALVE
i FEEL — i FEEL
SLEEP MODE
super quiet — SUPER QUIET
TURBO — TURBO MODE
24 H — PROGRAMMABLE TIMER
SELF DIAGNOSTIC
LOW BATTERY INDICATION
RESTART — AUTO RESTART (MEMORY)
REMOTE CONTROL LOCK
ADVANCED DEFROST
ALARM OUTPUT
BMS — BMS COMPATIBLE
SERVICE MONITOR TOOL
POWER CONSUMPTION CONTROL
WIRED REMOTE CONTROL DIAGNOSTIC
ODU — ZUNANJA ENOTA DIGITAL DIAGNOSTIC
ODU — ZUNANJA ENOTA NIGHT MODE DRY CONTACT (DLSE 24-30-36)
STBY ODU — ZUNANJA ENOTA STAND-BY (DLSE 24-30-36)
ODU — ZUNANJA ENOTA ALARM OUTPUT (DLSE 24-30-36)
TEST MODE — TECHNICIAN TEST MODE
-10°C — LOW AMBIENT HLAJENJE
-15°C — LOW AMBIENT GRETJE
STERIONIZER (WITH MOTORIZED GRILL)
Airwell Sensibo — WIFI

DED DED 076-N11 - DED 095-N11
KANALSKA MONO SPLIT NAPRAVA

NOVOST 2017

- Območje hlajenja 10C° / 48C°
- Območje gretja -20C° / 27C°
- Visoki statični tlak do 200 Pa
- Zračni filter standardno 2 kompresorja DC inverter

A++

RCW17

RCW18
(opcija)

DED TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		AWSI-DED076-N11	AWSI-DED095-N11
Zunanja enota		**AWAU-YED076-H13**	**AWAU-YED095-H13**
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**22.4**	**28.0**
Moč priključka	kW	6.70	8.30
EER / energijski razred		3.34	3.37
GRETJE			
Nazivna moč	**kW**	**25.0**	**30.0**
Moč gretja pri -10°C/ -15°C	kW	20.05 - 17.5	24.6 - 21.0
Moč priključka	kW	6.54	8.15
COP / energijski razred		3.82	3.68
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	54	55
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1483x385x791	1686x450x870
Oznaka modela		**7SP032160**	**7SP032161**
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	60	61
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1098x1584x399	1098x1584x399
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm		
Oznaka modela		**7SP062886**	**7SP062887**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel	mm^2	3x1.5 + 5x4.0	3x1.5 + 5x4.0
Varovalka	A	6 + 20	6 + 25
Električna povezava med enotama	mm^2	2x0.75	2x0.75
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	7/8", 3/8 /120/13	7/8", 3/8 /120/13
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	4.210,00	4.390,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	**5.136,20**	**5.355,80**

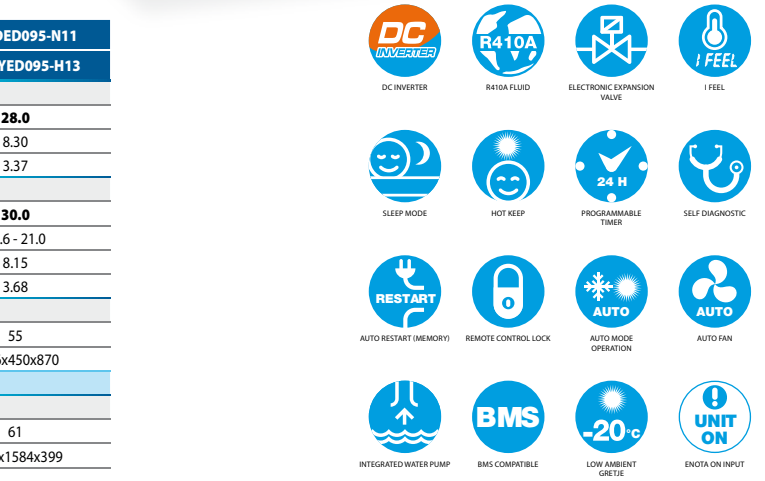

YCZ YCZ 218-H11 - YCZ 542-H11
MULTISPLIT NAPRAVA DUO/TRIO/QUATRO/CHINCO

Airwell
Just feel well

- Možnost povezovanja notranjih enot različnih modelov in moči
- Kompatibilna z multisplit enotami: HKD, HND, XBD, CCD, DID

STENSKA
HND 7/9/12/18/24

STENSKA
HKD 9/12/18/24

A++

KANALSKA
DID 12

KASETNA
CCD 9X/12/18X

TALNA
XBD 9X/12/18X

YCZ2-18

YCZ3-27
YCZ4-30
YCZ5-42

Kombinacija notranjih enot z multisplit napravami YCZ

Model	HND	HKD	DID	CCD	XBD
7 KBTU	OK				
9 KBTU	OK	OK	OK	OK	
12 KBTU	OK	OK	OK	OK	OK
18 KBTU	OK	OK	OK	OK	
24 KBTU	OK	OK			

YCZ TEHNIČNI PODATKI

Zunanja enota			AWAU-YCZ218-H11	AWAU-YCZ327-H11	AWAU-YCZ430-H11	AWAU-YCZ542-H11
ZUNANJA ENOTA						
Hlajenje	**Nazivna moč**	**kW**	**5.3 (1.8-6.3)**	**7.8 (2.7-8.7)**	**8.5 (2.8-9.2)**	**12.3 (3.0-13.5)**
	Moč priključka	kW	1.55	2.422	2.64	3.82
	SEER / energijski razred		**6.1/A++ ***	**6.6/A++ ***	**6.6/A++ ***	**6.6/A++ ***
Gretje	**Nazivna moč**	**kW**	**6.0 (2.0-6.5)**	**8.5 (2.8-9.2)**	**9.0 (2.8-10.0)**	**12.3 (3.0-14.0)**
	Moč gretja pri -10°C / -15°C	kW	4.5 - 4.0	6.5 - 5.7	6.6 - 5.8	8.4 - 7.3
	Moč priključka	kW	1.657	2.348	2.486	3.407
	SCOP/Energijski razred		4.1/A+	4.0/A	3.9/A	3.8/A
	SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**4.6/A++**
Glasnost na razdalji 1 m		dB(A)	55	58	58	60
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)		mm	845x702x363	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev		mm	560 /520	590 /520	590 /520	590 /520
Oznaka modela			**7SP091170**	**7SP091171**	**7SP091172**	**7SP091173**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ						
Priključna enota			Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel		mm^2	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0
Varovalka		A	25	25	25	32
Električna povezava med enotama		mm^2	2 (4x1.0)	3 (4x1.0)	4 (4x1.0)	5 (4x1.0)
Premer cevi/max dolžina/max višina		"/m/m	2x3/8" , 2x1/4"/30/20	3x3/8", 3x1/4" /45/25	4x3/8", 4x1/4" /60/30	4x3/8"+1/2", 5x1/4" /80/30
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)		€	820,00	990,00	1.380,00	1.970,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)		**€**	**1.000,40**	**1.207,80**	**1.683,60**	**2.403,40**

DC INVERTER · FLEXY MATCH · R410A FLUID · ELECTRONIC EXPANSION VALVE
AUTO CLEAN/DRY · I FEEL · SLEEP MODE · DIGITAL DISPLAY
TURBO MODE · PROGRAMMABLE TIMER · SELF DIAGNOSTIC · LOW BATTERY INDICATION
AUTO RESTART (MEMORY) · REMOTE CONTROL LOCK · LOW AMBIENT HLAJENJE · LOW AMBIENT GRETJE

* A++ za HND 9 x 2/HND 9 x 3/HND 9 x 4/HKD 9 x 3 kombinacije.

Stenske enote	AWSI-HND007-N11	AWSI-HND009-N11	AWSI-HND012-N11	AWSI-HND018-N11	AWSI-HND024-N11
Nazivna moč hlajenja	2.05 (1 - 2.7)	2.65 (1.2 - 3.3)	3.54 (1.3 - 4.4)	5.3 (1.8 - 6.1)	7.05 (2.7 - 7.8)
Nazivna moč gretja	2.34 (0.85 - 3)	2.8 (0.85 - 3.7)	3.70 (1.2 - 4.8)	5.5 (1.4 - 6.7)	7.8 (1.6 - 8.7)
CENA notranje enote (brez 22% DDV)	190,00	200,00	230,00	310,00	340,00
CENA notranje enote (z 22% DDV)	**231,80**	**244,00**	**280,60**	**378,20**	**414,80**

Stenske enote		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11
Nazivna moč hlajenja		2.65 (1.2 - 3.3)	3.54 (1.3 - 4.4)	5.0 (1.8 - 6.1)	6.80 (2.7 - 7.8)
Nazivna moč gretja		2.8 (0.85 - 3.7)	3.70 (1.2 - 4.8)	5.0 (1.4 - 6.7)	7.5 (1.2 - 8.7)
CENA notranje enote (brez 22% DDV)		150,00	160,00	290,00	350,00
CENA notranje enote (z 22% DDV)		**183,00**	**195,20**	**353,80**	**427,00**

Talne enote		AWSI-XBD009-N11	AWSI-XBD012-N11	AWSI-XAD018-N11	
Nazivna moč hlajenja		2.6 (0.8 - 3.3)	3.5 (0.8 - 4.4)	4.7 (1.4 - 5.4)	
Nazivna moč gretja		2.9 (0.85 - 3.7)	3.8 (0.85 - 5.0)	5.0 (1.4 - 5.8)	
CENA notranje enote (brez 22% DDV)		340,00	360,00	480,00	
CENA notranje enote (z 22% DDV)		**414,80**	**439,20**	**585,60**	

Kanalske enote			AWSI-DID012-N11		
Nazivna moč hlajenja			3.5 (0.6 - 4.4)		
Nazivna moč gretja			3.8 (0.6 - 5.0)		
CENA notranje enote (brez 22% DDV)			390,00		
CENA notranje enote (z 22% DDV)			**475,80**		

KOMBINACIJE Z NOTRANJIMI ENOTAMI

STENSKA
HND 7/9/12/18/24

STENSKA
HKD 9/12/18/24

KANALSKA
DID 12

KASETNA
CCD 9X/12/18X

TALNA
XBD 9X/12/18X

Super tiha zunanja enota

DUO - YCZ2 18		1. veja	2. veja	3. veja	4. veja	5. veja
Kombinacija 1	HKD DCI, HND DCI, XBD DCI, CCD DCI, DID DCI	7	7			
Kombinacija 2		9	9			
Kombinacija 3		7	18			
Kombinacija 4		12	12			
TRIO - YCZ3 27		**1. veja**	**2. veja**	**3. veja**	**4. veja**	**5. veja**
Kombinacija 1	HKD DCI, HND DCI, XBD DCI, CCD DCI, DID DCI	9	9	9		
Kombinacija 2		12	12	12		
Kombinacija 3		7	7	18		
Kombinacija 4		7	9	18		
Kombinacija 5		7	12	18		
Kombinacija 6		12	12	12		
Kombinacija 7		12		12		
Kombinacija 8		9		18		
Kombinacija 9		12		18		
Kombinacija 10		18		18		
QUATTRO - YCZ4 30		**1. veja**	**2. veja**	**3. veja**	**4. veja**	**5. veja**
Kombinacija 1	HKD DCI, HND DCI, XBD DCI, CCD DCI, DID DCI	7	24			
Kombinacija 2		9	24			
Kombinacija 3		18	18			
Kombinacija 4		7	7	24		
Kombinacija 5		7	9	18		
Kombinacija 6		9	9	18		
Kombinacija 7		9	12	12		
Kombinacija 8		9	12	18		
Kombinacija 9		12	12	12		
Kombinacija 10		7	7	7	7	
Kombinacija 11		7	7	7	18	
Kombinacija 12		7	7	9	12	
Kombinacija 13		9	9	9	12	
CINCO - YCZ5 36 DCI		**1. veja**	**2. veja**	**3. veja**	**4. veja**	**5. veja**
Kombinacija 1	HKD DCI, HND DCI, XBD DCI, CCD DCI, DID DCI	18	18			
Kombinacija 2		18	24			
Kombinacija 3		7	7	24		
Kombinacija 4		7	18	18		
Kombinacija 5		9	9	24		
Kombinacija 6		9	12	24		
Kombinacija 7		12	12	12		
Kombinacija 8		12	12	18		
Kombinacija 9		12	12	24		
Kombinacija 10		12	18	24		
Kombinacija 11		18	18	18		
Kombinacija 12		7	7	7	24	
Kombinacija 13		7	9	18	24	
Kombinacija 14		9	9	12	24	
Kombinacija 15		12	12	12	18	
Kombinacija 16		7	7	7	7	9
Kombinacija 17		7	7	9	12	24
Kombinacija 18		9	9	9	12	18
Kombinacija 19		7	9	9	9	24
Kombinacija 20		9	9	9	9	18
Kombinacija 21		9	9	12	12	12
Kombinacija 22		9	12	12	12	12

Vse max. kombinacije so navedene v katalogu Airwell 2017 stran 80 - 81.

MAF
ON - OFF PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA

- Samo hlajenje v kapaciteti 2,64 kW in 3,52 kW
- Standardno montažni kit za odprtino skozi okno ali zid
- Poraba v funkciji "mirovanje" le 0,5 W

RC08C

MAF TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		AWPO-MAF009-C11	AWPO-MAF012-C11
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**2.64**	**3.52**
Moč priključka	kW	1.01	1.35
EER / energijski razred		2.61/A	2.61/A
Oznaka modela		**7MB021056**	**7MB021057**
Glasnost na razdalji 1m max.	dB(A)	46/49/52	46/49/52
Sound power Level	dB(A)	65	65
Pretok zraka	m^3/h	370	370
Razvlaževanje	l/h	1.6	1.8
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	467x765x397	467x765x397
CENA (brez 22% DDV)	€	430,00	520,00
CENA (z 22% DDV)	**€**	**524,60**	**634,40**

R410A FLUID · ANTIBACTERIA FILTER · AUTO CLEAN/DRY · I FEEL · SLEEP MODE · TURBO MODE · SELF DIAGNOSTIC · LOW BATTERY INDICATION · AUTO RESTART (MEMORY) · REMOTE CONTROL LOCK · ADVANCED DEFROST

WFD
OKENSKA KLIMATSKA NAPRAVA

- Samo hlajenje v kapaciteti 2,75 kW in 3,70 kW
- Eko DC inverter tehnologija
- Hladilni plin R32
- SEER 5,10 / A

WFD RC

R32 FLUID · 1 W STANDBY POWER · LOW VOLTAGE STARTUP · MOTORIZED 4D AIRFLOW · SLEEP MODE · SELF DIAGNOSTIC · AUTO RESTART (MEMORY)

WFD TEHNIČNI PODATKI

Notranja enota		AWWR-WFD009-C11	AWWR-WFD012-C11
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**2.75**	**3.7**
Moč priključka	kW	0.81	1.09
SEER / energijski razred		5.10/A	5.10/A
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Pretok zraka	m^3/h	310/350/380	400/450/490
Razvlaževanje	l/h	1.0	1.2
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	560x375x710	660x428x700
Oznaka modela		**7WT010008**	**7WT010009**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Notranja	Notranja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1.0/10A	3x1.5/10A
CENA (brez 22% DDV)	€	550,00	630,00
CENA (z 22% DDV)	**€**	**671,60**	**768,60**

DODATNA OPREMA	Cena (brez 22% DDV)	Cena (z 22% DDV)
7ACVF0566/ maska za CBD/CCD 9-18	80,00	97,60
7ACVF0564/ maska za CBD/CCD 24-48	130,00	158,60
7ACVF0516/ kit plenum za DLF 18	70,00	85,40
7ACVF0517/ kit plenum za DLF 24	80,00	97,60
7ACVF0136/ kit plenum za DID12	0,00	0,00
7ACVF0137/ kit plenum za DID18	0,00	0,00
7ACVF0138/ kit plenum za DID24	0,00	0,00
7ACVF0139/ kit plenum za DID30	0,00	0,00
7ACVF0140/ kit plenum za DID36-60	0,00	0,00
Za DLSE		
7ACEL1641/ regulacija za VAV sistem	180,00	219,60
7ACEL1648/ motorna loputa- okrogla fi 150 mm + upravljalec C85-R	70,00	85,40
7ACEL1649/ motorna loputa- okrogla fi 200 mm + upravljalec C85-R	70,00	85,40
7ACEL1650/ motorna loputa- okrogla fi 250 mm + upravljalec C85-R	80,00	97,60
7ACEL1651/ motorna loputa BYPASS- okrogla fi 200 mm + upravljalec C85-R	50,00	61,00
7ACEL1652/ motorna loputa BYPASS- okrogla fi 250 mm + upravljalec C85-R	60,00	73,20
7ACEL1642/ motorna loputa - pravokotna fi 300 mm x 150 mm	110,00	134,20
7ACEL1643/ motorna loputa - pravokotna fi 400 mm x 150 mm	130,00	158,60
7ACEL1644/ motorna loputa - pravokotna fi 500 mm x 150 mm	150,00	173,00
7ACEL1645/ motorna loputa BYPASS- pravokotna fi 400 mm x 150 mm	90,00	109,80
7ACEL1646/ motorna loputa BYPASS- pravokotna fi 500 mm x 150 mm	110,00	134,20
7ACVF0551/ okvir rešetke za masko 150 mm	0,00	0,00
7ACVF0552/ okvir rešetke za masko 300 mm	0,00	0,00
7ACVF0553/ okvir rešetke za masko 400 mm	0,00	0,00
7ACVF0554/ okvir rešetke za masko 500 mm	0,00	0,00
za CBD/ TWIN sistem		
7ACFH0476/ REFNET GAZ	0,00	0,00
7ACFH0477/ REFNET Liquid	0,00	0,00
7ACVF0565/ 2x za CCD 18 DCI	0,00	0,00
7ACVF0564/ 2x za CCD 24	0,00	0,00
Električni in nadzorni dodatki		
7ACEL1212/ RCW 2	130,00	158,60
7ACEL1447/ RCL	20,00	24,40
7ACEL1580/ KARTICA - CBI A	0,00	0,00
7ACEL1613 / RCW 4	0,00	0,00
7ACEL1616/ KARTICA - CBI B	0,00	0,00
7ACEL1704/ RCW 6	40,00	48,80
7ACEL1706/ RCW 8	20,00	24,40
7ACEL1707/ krmilnik za LCAC	170,00	207,40
7ACEL1708/ BMS gateway	2.210,00	2.696,20
7ACEL1710/ orodje za Hi-Wall M	30,00	36,60
7ACEL1190/ adapter on-off	10,00	12,20
7ACEL1719/ WIFI modul	30,00	36,60
7ACEL1728/ RCW 18	80,00	97,60
7ACEL1723/ WIFI HVB CENTRAL	70,00	85,40
7ACEL1722/ WIFI POD SENSIBO	130,00	158,60

VRF SISTEMI
ZUNANJE KOMPRESORSKE ENOTE

Airwell
Just feel well

Mini flowlogic II

YCV 150
YCV 180
YCVFD 280

mini Flow Logic II

R410A FLUID

DC INVERTER

Mini flowlogic III

YDV 280
YDV 400
YDV 450
YDV 504
YDV 560
YDV 680

i-410 Flow Logic III

R410A FLUID

DC INVERTER

-23°c
GRETJE MODE OPERATIONAL DOWN TO -23°C ZUNANJAS

Območje delovanja

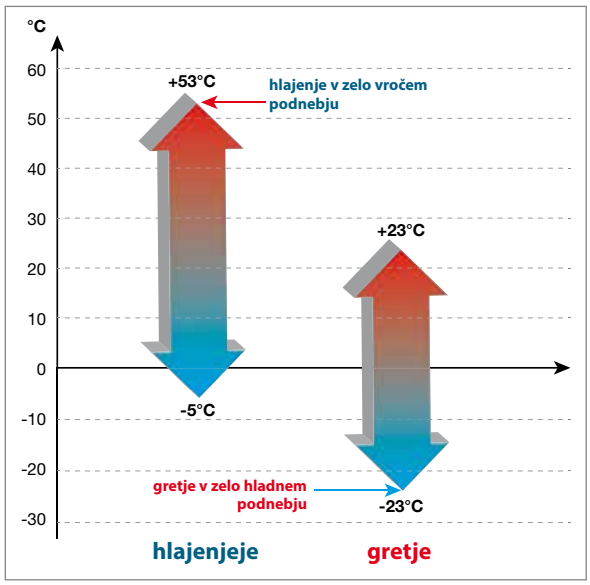

Primer montaže

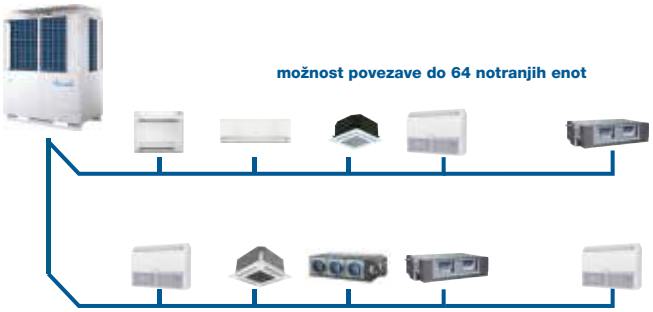

Upravljalci na daljavo

RCV02
RWV03
RWV07
RWV05

Notranje enote

STENSKA

KASETNA

TALNO STROPNA

KANALSKA

RWV06

RWV08

Airwell Sensibo

Uporaba klima naprave kjerkoli in kadarkoli

Airwell Sensibo je kontrolni sistem, ki omogoča oddaljen dostop do klima naprave.
Sensibo sistem je **enostaven za namestitev in uporabo**.

Naprava ima **veliko naprednih funkcij:**

Deluje na vseh klima napravah z IR daljinskim upravljalcem.
Enostavna namestitev brez kablov.
Sistem se lahko prenaša iz ene naprave na drugo.
Ena nadzorna enota lahko kontrolira več klima naprav hkrati.

KONFIGURACIJA

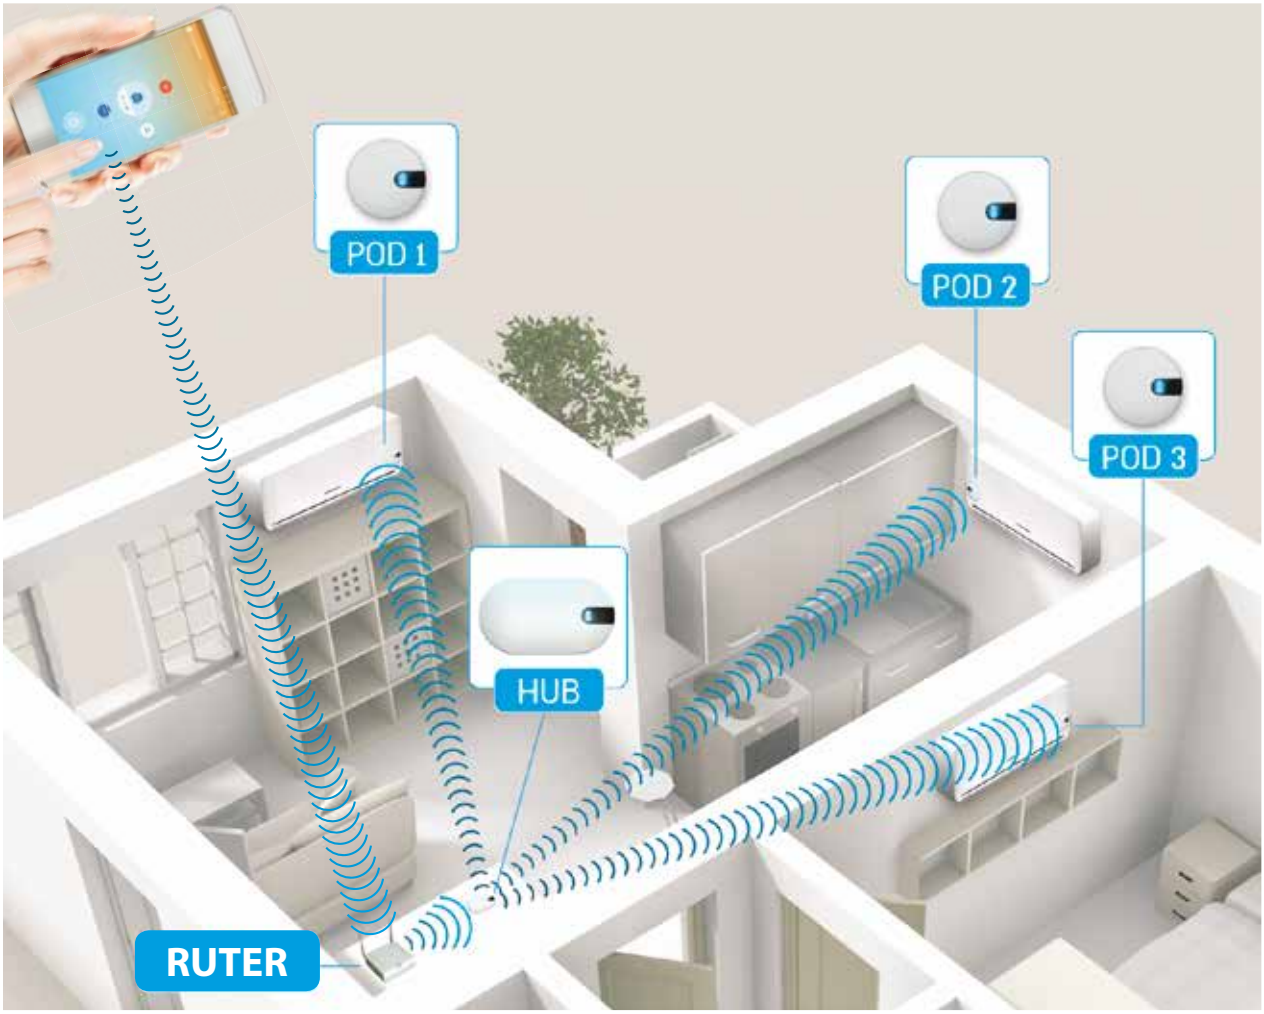

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- **Ohladite ali ogrejte vaš dom že pred vašim prihodom**
- **Optimalna temperatura in vlažnost**
- **Dostop do klima naprave mogoč od kjerkoli**
- **Naprava si zapomni vaše nastavitve in se prilagaja vašemu življenskemu slogu**
- **Prihranek energije in manjši stroški elektrike**

AIRWELL SENSIBO HUB	AIRWELL SENSIBO POD
7ACEL1723	7ACEL1722

Airwell

Just feel well

MINERGIA

MINERGIA d.o.o.
Bevke 3c
1358 Log pri Brezovici
e-mail: info@minergia.si

Salon Ljubljana
Tržaška 315
1000 Ljubljana
www.minergia.si

Tel.: 01/200 99 90
Tel.: 01/200 99 92
brezp. tel.: 080 820 008

Cene, opis izdelkov

Vse navedene cene so v EUR z 22% DDV.

Pridružujemo si pravico do sprememb in napak cen, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila.

Slike so simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja v celoti.