


Löten und Schrauben

>B<este Auswahl



>B<egeisterung für hochwertige Technik – und für die Belange unserer Kunden

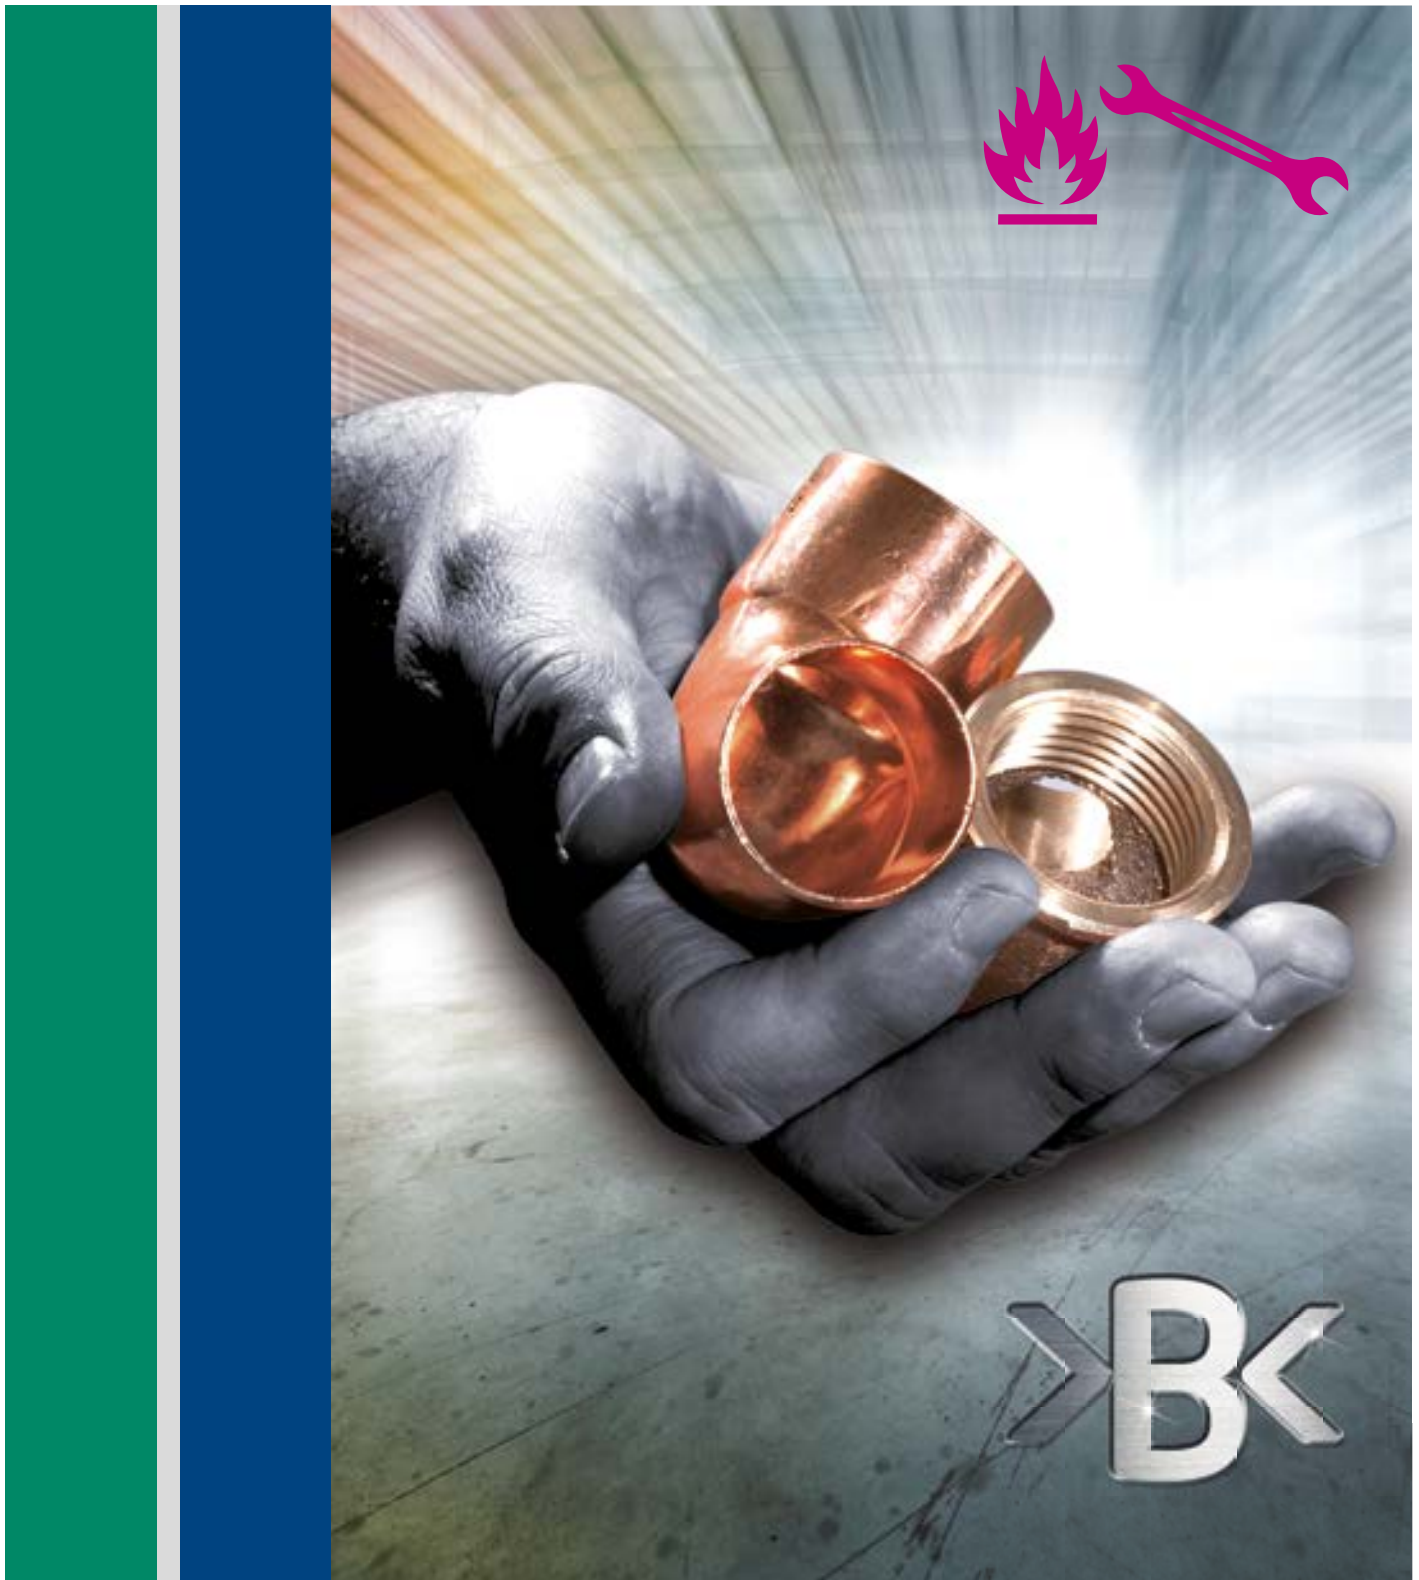

IBP Conex I Bänninger fertigt hochwertige Verbindungstechnik und Armaturen. Wir stehen für marktführende Produkte und für eine enge Partnerschaft zu unseren Kunden.

Innovativ seit über 100 Jahren

Die Entwicklung wegweisender Technologien gehört zu unserem Geschäft – von den Anfängen im Jahr 1909 bis heute. Neben unseren traditionellen Fittings sind wir besonders stolz auf unsere Innovationen wie >B< Press, Steckfittings oder >B< Oyster, die das flammfreie Verbinden von Rohrleitungen ermöglichen.

„We strive for excellence“ lautet auf internationaler Ebene der Leitsatz unserer Unternehmensgruppe IBP.

Wir von Conex I Bänninger übersetzen diesen Anspruch praxisnah und klar verständlich. Ganz so, wie es unsere Art ist: **Immer besser sein.**



Qualität im Zeichen des >B<

Nur ein Produkt, das unseren hohen Standards an Technik und Sicherheit entspricht, darf die bekannte Prägung mit den beiden Triangeln tragen. Unser Garant für beste Markenqualität.



Präzision bis ins Detail

Von der Entwicklung bis zur Fertigung nehmen wir alles ganz genau. Neueste CAD-/CAM-Systeme, unser zertifiziertes Qualitätsmanagement und regelmäßige externe Kontrollen gewährleisten höchste Präzision. Denn sicher ist sicher.

Conex I Bänninger Produkte sind schnell und einfach zu installieren. Dies spart Zeit und Kosten und bietet zugleich eine sichere, langlebige Verbindung.

Kollegial und kundennah

Exzellenter Service liegt uns am Herzen. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Kunden aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima zusammen. Dabei verstehen wir uns als Partner, die vor Ort Unterstützung leisten und falls nötig auch einmal selbst mit anpacken. So wie beste Kollegen es tun.

Zulassungen & Zertifikate

Die Qualität unserer Produkte wird von deutschen und europäischen Instituten regelmäßig überwacht. Ebenso die Wirksamkeit unseres Qualitätssicherheitssystems.



kiwa



Wir führen Prüfzeichen für folgende

Länder:

Deutschland: DVGW, DIN, Gütegemeinschaft
Großbritannien: BSI, British Gas
Niederlande: KIWA, Gastec
Frankreich: NF, Gaz de France, CSTB
Schweiz: SVGW/SSIGE
Österreich: ÖVGW
Belgien: ARGB-KVBG
Tschechien: SZÚ
Slowakei: TSÚ
Ungarn: EMI-TÜV
Polen: COBRTI, PZH
Schweden: SWEDZERT
Dänemark: DANAK

Qualitätsmanagement-System:

DIN EN ISO 9001/2008

Löt- und Schraubfittings: >B<ewährte Verbindungstechniken



Hochwertige Materialien: Rotguss, Kupfer und Messing



Langjährige Erfahrung von Europas größtem Lötfitting-Hersteller

Conex I Bänninger Klassiker: Unsere Löt-, Übergangs- und Schraubfittings tragen das charakteristische >B< als Zeichen für garantierte Qualität und Sicherheit.

- Löt-, Übergangs- und Schraubfittings der Serien 2000, 3000 und 4000 aus hochwertigem, korrosionssicherem Rotguss
- Kapillarlötfittings der Serie 4000 aus Rotguss, der Serie 5000 aus Kupfer
- Zöllige >B< ACR Löt-Fittings aus Kupfer und Kupferlegierungen
- Gewindefittings der Serien 8000 und 8000 M aus Messing



Serien 4000 und 5000

Unsere Kapillarlötfittings der Serie 4000 bestehen aus Rotguss. Sie entsprechen in vollem Umfang der DIN EN 1254 und den DVGW-Regelwerken GW 6 bzw. GW 8 sowie den Güterichtlinien. Dies gilt für alle Abmessungen von 6 bis 108 mm. Die Kapillarlötfittings der Serie 5000 von 6 bis 108 mm fertigen wir aus Kupfer. Sie unterschreiten sowohl die Normwerte als auch die verschärften Werte der Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Kupferrohr e. V.

Serien 2000 und 3000

Diese Fittings fertigen wir aus hochwertigem Rotguss. Das Material ist besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig und daher auch für den Einsatz bei aggressiven Medien wie zum Beispiel Seewasser geeignet. Außerdem kann es ohne Einschränkung für alle Trinkwässer verwendet werden.

Serie >B< ACR

Für den Bereich der Kälte- und Klimatechnik bieten wir Lötfittings aus Kupfer und Kupferlegierungen, die speziell an die Anforderungen des ACR-Marktes (Air Conditioning and Refrigerating) angepasst wurden. Sie sind erhältlich in den Zoll-Größen von 1/4 bis 4 1/8". Die ACR-Fittings entsprechen der EU-Dichtgeräterichtlinie 97/23/EG und sind hergestellt nach ANSI B16.22.

Löt- und Schraubfittings aus Rotguss und Kupfer



**Umfassendes
Sortiment mit großer
Programmbreite
und -tiefe**



**Spezielle >B< ACR
Löt-Fittings in Zollab-
messungen eigens für
die Kälte- und Klima-
technik entwickelt**

Lötfitings Serien 4000 und 5000

Lötverfahren	Betriebstemperatur max. °C	Betriebsüberdruck in bar Abmessung		
		6–28 mm	35–54 mm	64–108 mm
Weichlöten Hartlöten	30	25	25	16
	65	25	16	16
	110	16	10	10

Zulässige Betriebsüberdrücke für Kapillarlötfitings nach DIN EN 1254.

Die Verwendbarkeit unserer Löt- und Übergangsfittings bei höheren Betriebsdrücken und/oder Temperaturen ist stets möglich und kann unter Angabe der geplanten Betriebsbedingungen erfragt werden.

Rotguss-Gewindefittings Serie 3000

Abmessung	Betriebsüberdruck in bar	
	bis 120 °C	bis 225 °C
1/4" - 3/4"	25	16
1" - 2"	16	10
2 1/2" - 4"	10	6

Serie 5000 / Lötfittings aus Kupfer

	5001 A	5002 A	5040	5041	5060	5085	5086
							
von	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm	10 mm	12 mm	12 mm
bis	159 mm	159 mm	133 mm	159 mm	54 mm	22 mm	22 mm
	5090	5090 R	5092	5130	5130 R	5040	5243
							
von	6 mm	15 x 12 mm	6 mm	6 mm	6 x 8 x 6 mm	8 x 6 mm	8 x 6 mm
bis	108 mm	28 x 22 mm	80 mm	159 mm	159 x 108 x 159 mm	108 x 89 mm	159 x 133 mm
	5243 G	5270	5270 G	5270 S	5301	5359 G	
							
von	10 mm x 3/8	6 mm	10 mm x 3/8	12 mm	6 mm	10 mm x G 3/8	
bis	54 mm x 2	159 mm	35 mm x 1 1/4	54 mm	159 mm	35 mm x G 1 1/4	

Hartlötfittings

	5305 W	5373 W
		
von	64 mm	15,2 x 1,5 mm
bis	159 mm	54,2 x 2 mm

Serie 4000 / Löt- und Übergangsfittings aus Rotguss

	4090	4090 D	4090 G	4092	4092 G	4096	4096 E
							
von	15 mm		10 mm x 1/4	12 mm	10 mm x 1/4	10 mm	8 mm x 3/8
bis	22 mm	22, 28 mm	54 mm x 2	15 mm	54 mm x 2	54 mm	54 mm x G 2 1/2
	E 4096 G	4096 G	4098 G	4130 G	4130 H	4131	4134 G
							
von	1/4 x G 1/2	10 mm x 1/4	10 mm x 1/4	10 x 3/8 x 10 mm	22 x 22 mm x 3,8	12 mm	15 x 15 mm x 1/2
bis	2 x G 2 1/2	54 mm x 2	54 mm x 2	54 x 2 x 54 mm		42 mm	22 x 22 mm x 1/2
	4180	4221	4243 G	4246 G	4270 D	4270 F	4270 G
							
von	15 mm	12 mm	8 mm x 1/4	12 mm x 3/8	15 mm und 28 mm	15 mm x 1/2	8 mm x 1/4
bis	22 mm	28 mm	108 mm x 4	54 mm x 2			80 mm x 3
	4280 G	4290	4290 D	4301 D	4330	4330 G	4331 G
							
von	12 mm x 3/8	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	10 mm x 1/4	10 mm x 1/4
bis	54 mm x 2	28 mm			80 mm	70 mm x 2 1/2	80 mm x 3

Serie 4000 / Löt- und Übergangsfittings aus Rotguss

	4332 G	4333 G	4340	4340 G	4341 G	4350	4359 G
							
von	15 mm x 1/2	15 mm x 1/2	8 mm	10 mm x 1/4	8 mm x 1/8	15 mm x 1/2 und 22 mm x 3/4	12 mm x G 1/2
bis	28 mm x 1	28 mm x 1	35 mm	70 mm x 2 1/2	80 mm x 3		28 mm x G 1 1/2
	4370	4370 G	4371 G	4372	4374	4374 R	4380
							
von	8 mm x G 3/8	1/4 x G 1/2	1/4 x G 1/2	8 mm x G 3/8	G 3/8	G 1/2	8 mm x G 3/8
bis	80 mm x G 3 1/2	2 1/2 x G 3	3 x G 3 1/2	80 mm x G 3 1/2	G 2 1/2	G 3 1/2	80 mm x G 3 1/2
	4380 G	4381	4382 G	4471 F	4471 G	4472 G	4472 L
							
von	1/4 x G 1/2	8 mm x G 3/8	1/8 x G 3/8	15 mm x 1/2	10 mm x 3/8	12 mm x 3/8	15 mm x 1/2
bis	2 1/2 x G 3	80 mm x G 3 1/2	3 x G 3 1/2		28 mm x 1	22 mm x 3/4	
	4490 G	4599					
							
von	12 mm x 1/2 x 12 mm	15 mm					
bis	22 mm x 1/2 x 22 mm	22 mm					



Serie 3000 / Schraubfittings aus Rotguss

	3090	3092	3098	3121	3130	3180	3240
							
von	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8	3/8 x 1/4
bis	1 3/4	2	2	1 1/2	4	3/4	2 x 1 1/2
	3241	3243	3245	3270	3280	3290	3291
							
von	3/8 x 1/4	1/4 x 3/8	1/2 x 3/8	1/4	1/4	1/4	1/4
bis	4 x 3	3/4 x 1	2 x 1 1/2	4	4	2	2 1/2
	3301	3310	3330	3331	3335	3340	3341
							
von	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 G 5/8	1/4	1/4
bis	2	2	2	2 1/2	1 1/4 x G 1 1/2	2	2 1/2
	3370	3372	3380	3381	3471	3526	3530 R
							
von	3/8 x G 3/4	3/8 x G 3/4	1/4 x G 5/8	1/4 x G 5/8	1/2	3/8 x 30 mm	3/8 x 40 mm
bis	2 x G 2 3/4	2 x G 2 3/4	2 x G 2 3/4	2 x G 2 3/4		1 x 60 mm	2 x 200 mm
	3531	3540	3587	3588	3595	3596	3598
							
von	3/8	3/8 x 15 mm	G 3/8	G 1/4	G 3/8	M 14 x 1	M 20 x 1 m
bis	1 1/4	1 1/4 x 50 mm	G 1/2	G 1	G 3/4	M 20 x 1	M 26 x 1 m
	3599	3599 C	3620	3980 G			
							
von	1/2	1/2	3/8	1/2			
bis		1					

Serie 2000 / Heizkörperverschraubungen aus Rotguss

	2341	2342	2391	2392	2447	2497
						
von	3/8	3/8	3/8	3/8	12 mm x 3/8	12 mm x 3/8
bis	3/4	3/4	3/4	3/4	15 mm x 1/2	15 mm x 1/2

Zubehör

	4932-4939*	4933+4934	4942	4943	4948	4949	4961
							
von	2 mm	250 g	Lötwasserpinsel	250 g	170 g	160 g	Reinigungsvlies
bis							
	4970	4971	4972	4973	4974	4976	4977
							
von	6 mm	Ersatzschneidrad	6 mm	Hitzeschutzmatte	12 mm	15 mm x 1/2 x 150	15 mm x 1/2 x 150
bis	35 mm		35 mm		22 mm	18 mm x 1/2 x 150	18 mm x 1/2 x 150
	4990	9826 C	9827 C	9900			
							
von	3/8	6	8 mm	3/8			
bis	3 1/2	42	20/22 mm	3/4			

Gewindefittings aus Messing



Für die Gebäudeversorgung: z. B. Heizungs-, Solar- oder Kühlanlagen



Für alle gewerblich-industriellen Anwendungen

Serien 8000 und 8000 M

In Ergänzung zum seit Jahrzehnten erfolgreichen und etablierten Löt- und Schraubfittingsprogramm der Serien 3/4/5000 haben wir – auch im Hinblick auf die verschiedenen Anforderungen in den europäischen Märkten – ein umfangreiches Programm an Schraubfittings aufgenommen. Die beiden Varianten der Conex | Bänninger Serie 8000 (schwere Ausführung) und 8000 M in der leichten und materialoptimierten Bauweise decken viele Bereiche der Gebäudeversorgungstechnik ab.

Das umfangreiche Sortiment mit nahezu 400 verschiedenen Artikeln deckt durchgängig die Dimensionen von 1/4" – 2" ab. Einige Produkte sind sogar bis zu der Größe von 4" verfügbar. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Gebäudeversorgungstechnik wie beispielsweise Heizungs-, Solar- oder Kühlanlagen bis zu Anwendungen im Bereich der Pneumatik oder technischer Gase. Die Fittings der Serie 8000 sind aus dem Messingwerkstoff CW617N, der den erhöhten Anforderungen der neuen Trinkwasserverordnung entspricht. Die Bauteile der Serie 8000 M dichten nach DIN ISO 228 durch Pressung einer

Dichtung zwischen Muffenstirnfläche und einem Bund am Außengewinde bzw. zwischen zwei Stirnflächen ab.

Bei der Montage ist auf die Verwendung von geeignetem Werkzeug zu achten, z. B. einem Rollgabelschlüssel. Dabei gilt, dass der Einbau ohne übermäßigen Kraftaufwand mit ausreichendem Drehmoment erfolgt. Zur besseren Verarbeitung sind an den Fittings entsprechende Aufnahmeflächen für das Werkzeug vorgesehen. Die Einbauvorschriften gemäß unserer technischer Dokumentation sind zu beachten.

Conex | Bänninger Serie 8000 / 8000 M

Serie 8000 / 8000 M / Gewindefittings aus Messing, einer Kupfer-Zink-Legierung

	8090 	8092 	8098 	8125 	8126 	8130 	8130R 
von	1/4	1/4	3/8	1/2	3/8	1/4	1/2 x 3/8 x 1/2
bis	1 3/4	3	1 1/2	1	2	1	2 x 1 x 2
	8180 	8240 	8241 	8243 	8245 	8270 	8280 
von	3/8	1/2 x 3/8	1/4 x 1/8	1/4 x 1/8	1/4 x 1/8	1/8	1/8
bis	2	2 x 1 1/2	3 x 2 1/2	1 1/4 x 1	3 x 2 1/2	2	3
	8292 	8300 	8310 	8471 	8530 	8531 	8595 
von	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2 x 30 mm	1/4	1/4
bis	1	2	2	3/4	1 1/2 x 200 mm	2	2
	8090M 	8092M 	8130M 	8180M 	8240M 	8241M 	8243M 
von	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2 x 3/8	3/8 x 1/8	1/4 x 3/8
bis	1 3/4	3	1 x 3/4 x 1	1 1/4	2 x 1	3 x 2 1/2	1 1/2 x 2
	8245M 	8270M 	8280M 	8292M 	8300M 	8310M 	8471M 
von	3/8 x 1/4	3/8	1/4	1/4	3/8	3/4	3/4
bis	3 x 2 1/2	3	4	2	2	2	
	8530M 						
von	1/2 x 50 mm						
bis	1 x 250 mm						

Auswahlhilfe für Conex | Bänninger Gewindefittings - Serie 8000 | 8000 M

	Serie 8000	Serie 8000 M
Werkstoff	Messing CW617N	Messing CW617N
Gewindepaarung	R/Rp	G/G
Einsatz in häuslichen Gas- und Trinkwasseranlagen	Nein	Nein

Übergangskupplungen aus Rotguss und Messing vernickelt – universell kompatibel mit anderen Schraubenkomponenten



Lösbar und damit
wiederverwendbar



Schnelle und einfache
Verarbeitung –
kein Einhanfen mehr

>B< Oyster Übergangskupplungen kommen bei Installationen für Trinkwasser, Regenwasser, Heizung und ölfreie Druckluft sowie in der industriellen Anwendung zum Einsatz. Aufgrund der kalten und energieunabhängigen Verbindungstechnik eignen sie sich besonders auch für die Installation in brandgefährdeten Bereichen.

Der >B< Oyster ist universell einsetzbar. Sein Gewinde kann mit allen in der Installationstechnik üblichen Gewindeübergängen verbunden werden, so z. B. mit >B< Press. Abgedichtet werden die Kupplungen mit zwei EPDM-O-Ringen.

Montageanleitung



1. Rohr ablängen.



2. Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.



3. Übergangskupplung auf Sauberkeit und korrekten Sitz der Dichtelemente überprüfen. >B< Oyster auf das Rohr schieben. Dabei kein Öl- oder Gleitmittel verwenden.



4. Markierzange mit der Noppe komplett in das Rohr einschieben und die Anschlagpunkte auf das Rohr drücken.



5. Übergangskupplung bis zum Anschlagpunkt in das geeignete Innengewinde einschrauben und handfest anziehen.




6. Übergangskupplung mit Gabelschlüssel fest anziehen

Anwendungen		
Zulassung	DVGW geprüft gemäß Arbeitsblatt W 534 und mit der Registriernummer DW-7601BN0505 zugelassen.	
Eigenschaften	Warmwasser-, chemikalien- und alterungsbeständig	
Einsatzbereich	Regenwasser	Sanitär/Heizung
Max. Betriebstemperatur	30° C	95° C
Max. Betriebsdruck	16 bar	10 bar

Achtung!

Sichere Anschlagpunkte entstehen nur bei vollständig geschlossenen Zangenbacken!

10-15 mm: 3 Anschlagpunkte
18-35 mm: 4 Anschlagpunkte
42 mm: 6 Anschlagpunkte
54 mm: 8 Anschlagpunkte



>B< Oyster Übergangskupplungen sind in Rotguss in den Dimensionen 12 bis 54 mm erhältlich, für Heizkörperanbindungen gibt es sie in vernickeltem Messing in Abmessungen von 12 bis 22 mm. Die Kompensatoren für die >B< Oyster Verschraubung bestehen aus Rotguss.

Die Montage des >B< Oyster ist sauber, schnell und wirtschaftlich: Die Übergangskupplung wird mit einer leichten Drehbewegung einfach auf das Kupferrohr geschoben, dann werden die Anschlagpunkte mit der Markierzange auf das Rohr gedrückt – ganz ohne spezifisches Werkzeug. Zeitaufwendige Arbeitsschritte wie Einhanfen entfallen. Und da sich die Verbindung auch wieder lösen lässt, kann der >B< Oyster sogar erneut verwendet werden.

Der >B< Oyster Kompensator – die wirtschaftliche Lösung zum Dehnungsausgleich

Mit dem neuen >B< Oyster Kompensator, mit dem sich lineare Dehnungen von Rohrleitungen professionell ausgleichen lassen, bieten wir eine besonders günstige Alternative zu Balgkompensatoren oder Ausdehnungsbögen.

Der >B< Oyster Kompensator ermöglicht an jedem Rohrende eine Längendehnung von mindestens 12,5 mm, die bei einer Temperaturdifferenz von 60° C der Längendehnung eines 20 m langen Kupferrohres entspricht.

Anleitung:

Die beiden Übergangskupplungen mit dem >B< Oyster Kompensator handfest verschrauben.

Übergangskupplung und Kompensator mit Gabelschlüssel verschrauben.



Achtung:

Neben der Längendehnung ist auch die mögliche Kürzung des Rohres zu beachten. Dabei ist durch eine sogenannte Vorspannung der erforderliche Längenabstand zwischen Anschlagpunkt und der Übergangskupplung einzuplanen.



>B< Oyster / Übergangskupplungen aus Rotguss oder Messing vernickelt

	Rotguss Y 4243 G	vernickelt Y 8243 V	Edelstahl Y 7243 G	Kompensator Y 3270
von	12 mm x 3/8	12 mm x 3/8	15 mm x 1/2	1/2
bis	54 mm x 2	22 mm x 3/4	54 mm x 2	2

Zubehör

	Y 77267 S	Y 77266 S
von	10 mm	10 mm
bis	28 mm	54 mm

Anwendungsbeispiele

Ob Kugelhahn, Sicherheitsventil oder Heizkörper – der >B< Oyster macht eine direkte Anbindung möglich.




Kugelhahn



Ventil



Heizkörperanbindung

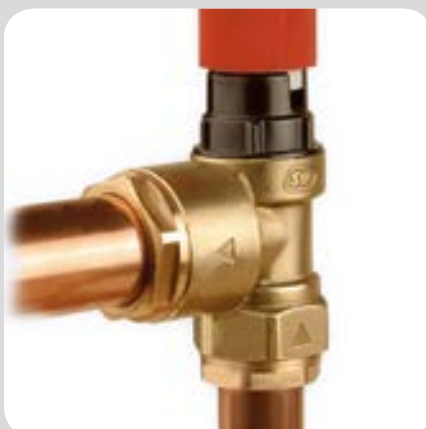

Abblasleitung/Sicherheitsventil



Heizkörperanbindung

Klemmringverbinder aus hochwertigem Messing

✓ Zugfest, korrosions-sicher, dauerhaft dicht und für hohe Temperaturen geeignet

✓ Keine Spezialwerkzeuge erforderlich



Conex I Bänninger Klemmringverbinder sind universell einsetzbar für die Sanitär-, Heizungs-, Gas-, Öl- und Druckluftinstallation. Besonders bewährt haben sie sich im Reparaturbereich und in der Altbausanierung. Auch bei Solaranlagen werden sie gern verwendet, da die Verbindung rein metallisch dichtend ist und somit hohe Temperaturen verkraftet.

Klemmringverbindungen sind zugfest, korrosionssicher und dauerhaft dicht. Die Installation erfordert keine Spezialwerkzeuge – ein Rollgabelschlüssel bzw. handelsüblicher Gabelschlüssel genügt. Klemmringverbinder können mit Kupferrohren und Präzisionsstahlrohren verarbeitet werden. Mit ihrer Typenvielfalt und den Dimensionen von 6 bis 54 mm bieten sie eine große Auswahl.

Anwendung	Rohrart			Druck bar	Temperatur °C
	Kupfer	Edelstahl	Stahl		
Trinkwasser-Installation DIN EN 806 und DIN 1988	✓	✓		10 16	95 25
Warmwasser-Heizungen/ DIN EN 12828	✓	✓	✓	6	110
Nah- und Fernwärmeleitungen/ DIN 4747	✓	✓	✓	10	110
Thermische Solaranlagen/ DIN EN 12975/12976	✓	✓	✓	6	150 kurzzeitig 200
Wassergeführte Raumkühlanlagen	✓	✓	✓	6	-20
Regenwassernutzung/DIN 1989 Löschwasserleitungen „nass“/DIN 14462	✓	✓		16	25
Druckluft	✓	✓	✓	7	25
Industrie- und Prozesswässer	✓	✓		10 16	95 25
Erdgas-Installation/DIN EN 1775/ DVGW G600	✓ ¹	✓ ¹		5	-20 – 70
Flüssiggas-Installationen/TRF			✓ ²	5	-20 – 70
Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)	✓ ³			6	25



¹ Bis einschließlich 35 mm – nicht für gerade fortlaufende Rohrleitungsverbindungen

² Bis einschließlich 28 mm – nicht für gerade fortlaufende Rohrleitungsverbindungen

³ Bis einschließlich 28 mm


Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage – Bitte wenden Sie sich an unsere technische Beratung.

Klemmringverbinder aus hochwertigem Messing

	301	301 BP	301 CO	302	302 TA	303	323
							
von	6 x 6 mm	12 x 12 mm	22 mm	6 mm x 1/8	10 mm x 3/4	10 mm x 3/8	8 mm
bis	54 x 54 mm	22 x 22 mm		54 mm x 2	28 mm x 1	54 mm x 2	54 mm
	401	401/O	401 S	401 V	402	402 TA	403
							
von	6 x 6 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm	8 mm x 1/4	12 mm x 3/8	8 mm x 1/4
bis	54 x 54 mm	22 x 22 mm	28 x 28 mm	22 x 22 mm	54 mm x 2	28 mm x 1	54 mm x 2
	403 W	403 WL	601	601 C	601 EQ	615	617
							
von	15 mm x 1/2	10 mm x 1/2	12 x 10 x 12 mm	22 x 22 x 22 mm	6 x 6 x 6 mm	15 x 1/2 x 15 mm	12 mm x 3/8 x 12 mm
bis		28 mm x 1	28 x 28 x 15 mm		42 x 42 x 42 mm	22 x 3/4 x 22 mm	28 mm x 1 x 28 mm
	684	S 61	63	65	S 68	S 68 SP	XS 68
							
von	15 x 15 mm x 1/2	12 mm	6 mm	6 mm	10 x 8 mm	15 x 12 mm	8 x 6 mm
bis	22 x 22 mm x 3/4		54 mm	54 mm	54 x 42 mm	28 x 22 mm	
	85 R	SC/1					
							
von	22 x 15 mm	10 x 1 mm					
bis		22 x 1 mm					

i Fittingaufbau
Klemmringverbinder

1. Rohr
2. Klemmring
3. Überwurfmutter
4. Fittingkörper

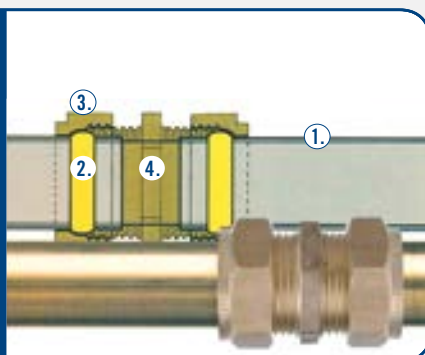




Image



Pressen



Stecken



Löten & Schrauben



Armaturen



Sonderanfertigungen

Alle Broschüren von Conex | Bänninger können im Download-Bereich unserer Webseite heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Techniken unter www.baenninger.info

>B< registered Trademark by IBP

Conex Universal Ltd.

Global House
95 Vantage Point
The Pensnett Estate
Kingswinford
DY6 7FT
West Midlands
UK
Registered in England no. 07563347

Ihre Vertretung vor Ort:

IBP GmbH
Theodor-Heuss-Straße 18
35440 Linden

Tel.: + 49 (0) 6403-7785-0
Fax: + 49 (0) 6403-7785-361
www.baenninger.info